
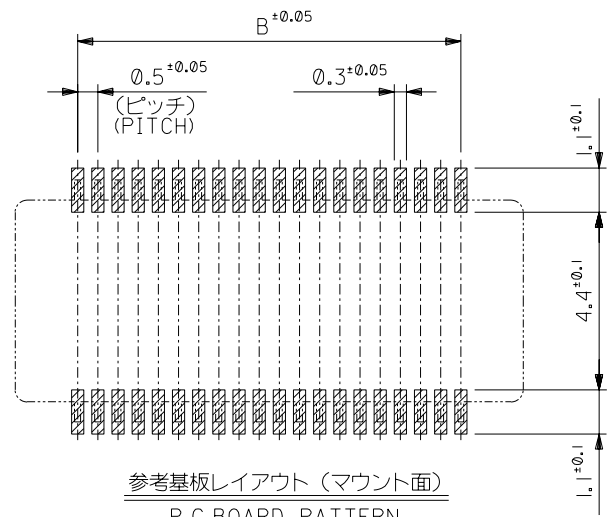
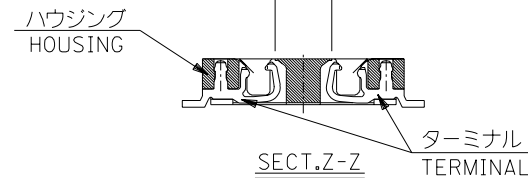


DWG. NO. SD-54722-007

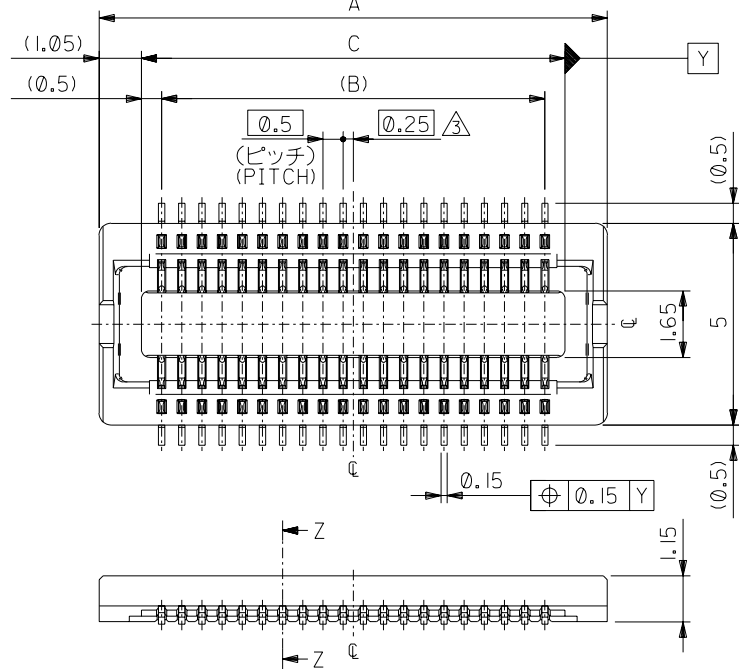

参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.BOARD PATTERN
DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)


30極以下品形状
SHAPE OF 30 CIRCUITS OR LESS

注記 NOTES:

- 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー ガラス充填, UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
UL94V-0, (COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
- メッキ仕様 PLATING
金メッキ 0.25 MICROMETER MINIMUM (コンタクト部)
GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM. (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4 MICROMETER MAXIMUM (テール部)
GOLD 0.4 MICROMETER MAXIMUM. (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MINIMUM
UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM


- △3 (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4 嵌合相手: 55560 シリーズ, 53794 シリーズ
MATE WITH: 55560 SERIES, 53794 SERIES.
5 テール平坦度は, 0.1 MAXIMUM.
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

8.0	7.0	10.1	54722-0301	30
6.5	5.5	8.6	54722-0241	24
6.0	5.0	8.1	54722-0221	22
5.5	4.5	7.6	54722-0201	20
4.5	3.5	6.6	54722-0161	16
C	B	A	MATERIAL. NO	極数 CIRCUIT

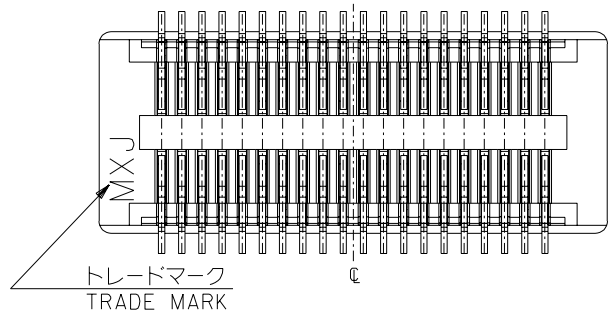

DO NOT SCALE DRAWING

264 NO. DRWN: CH'K: APPR:	263 NO. DRWN: CH'K: APPR:	REVISED	261 NO. J2003-1929 DRWN: T.YASUI '03/1/23 CH'K: T.IITO APPR: T.IITO	260 NO. J2003-1468 DRWN: T.YASUI '02/11/25 CH'K: T.IITO APPR: T.YAMAGUCHI	MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE 1/1 DESIGN UNITS <input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH	260 RD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS: <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH <input checked="" type="checkbox"/> mm ONLY	SHT 2 REV 2 REVISE ON CAD ONLY	
		262 NO. J2003-2517 DRWN: S.AIHARA '03/03/31 CH'K: M.SASAO APPR: M.SASAO									WIRE RANGE 適用線径範囲
265 NO. J2003-1929 DRWN: T.YASUI '03/1/23 CH'K: T.IITO APPR: T.IITO	266 NO. J2003-1468 DRWN: T.YASUI '02/11/25 CH'K: T.IITO APPR: T.YAMAGUCHI	WIRE RANGE 適用線径範囲	FINISH 仕上げ —	10 UNDER 未満 ±0.2	10 OVER 30 UNDER 未満 ±0.25	30 OVER 以上 ±0.3	ANGLE 角度 ±3°	CAD FILENAME 54722007.S01	MATERIAL NO. SEE CHART	DRAWING NO. SD-54722-007	SHEET NO. 1 OF 2

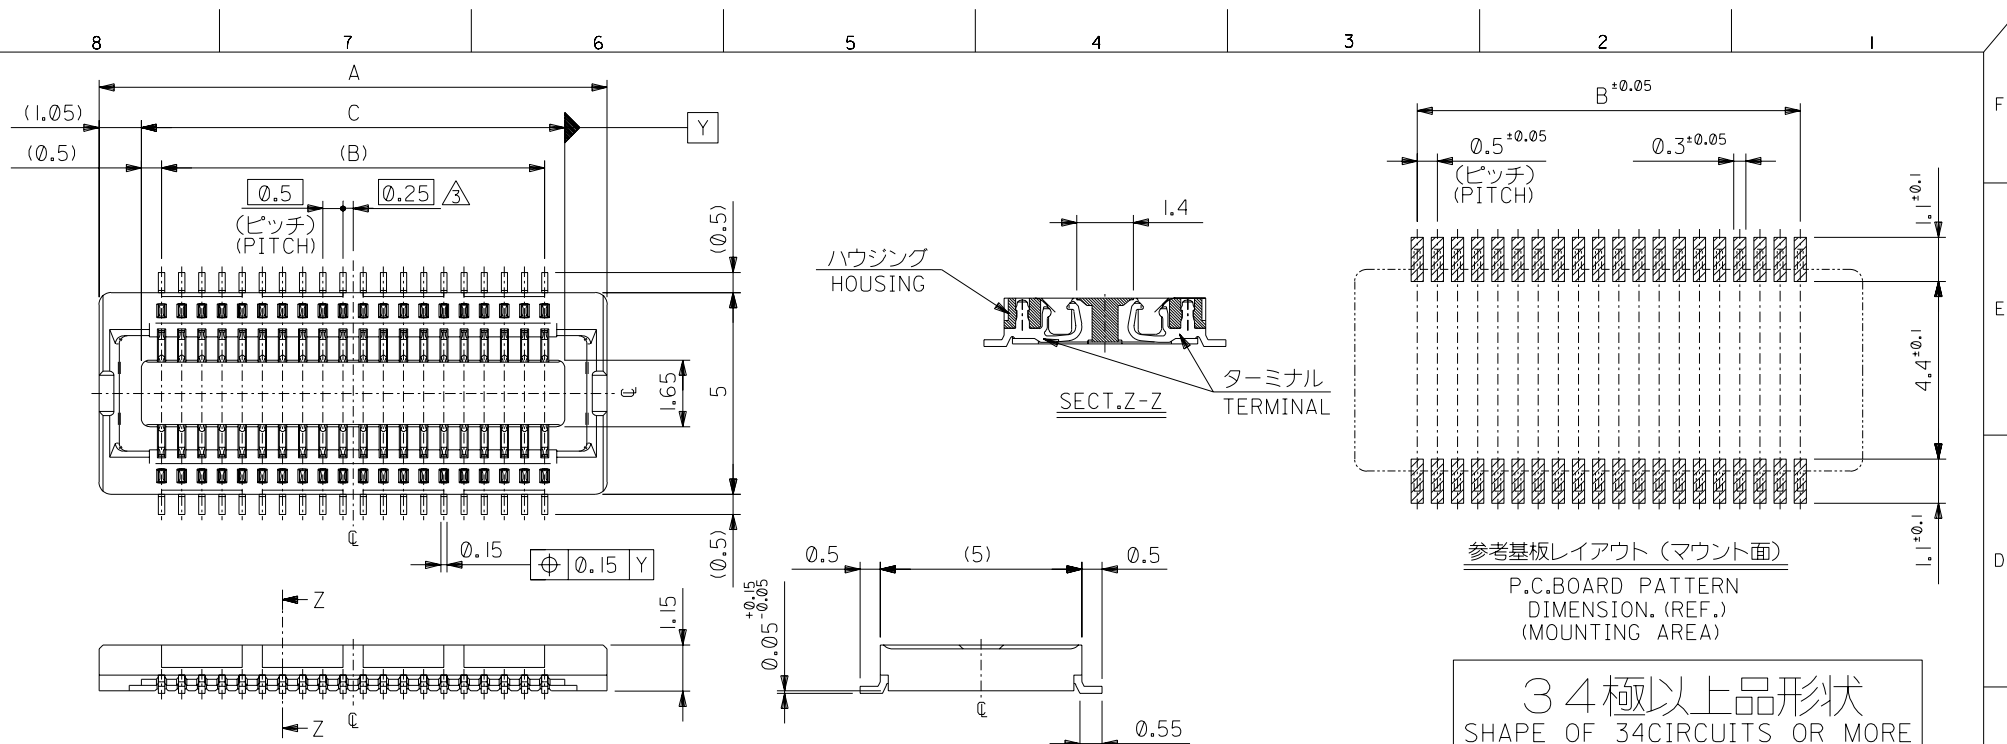

34極以上品形状
SHAPE OF 34CIRCUITS OR MORE

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
 ハウジング: 液晶ポリマー ガラス充填, UL94V-0 (黒)
 HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
 UL94V-0, (COLOR: BLACK)
 ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
 金メッキ 0.25 MICROMETER MINIMUM (コンタクト部)
 GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM. (CONTACT AREA)
 金メッキ 0.4 MICROMETER MAXIMUM (テール部)
 GOLD 0.4 MICROMETER MAXIMUM. (TAIL AREA)
 下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MINIMUM
 UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM

- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
 APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
 4 嵌合相手: 55560 シリーズ, 53794 シリーズ
 MATE WITH: 55560 SERIES, 53794 SERIES.
 5 テール平坦度は、0.1 MAXIMUM.
 TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

20.5	19.5	22.6	54722-080I	80
15.5	14.5	17.6	54722-060I	60
13.0	12.0	15.1	54722-050I	50
12.0	11.0	14.1	54722-046I	46
10.5	9.5	12.6	54722-040I	40
9.0	8.0	11.1	54722-034I	34
C	B	A	MATERIAL. NO	極数 CIRCUIT

DO NOT SCALE DRAWING

64 NO. DRWN: CH'K: APPR:	63 NO. DRWN: CH'K: APPR:	62 NO. DRWN: CH'K: APPR:	61 NO. DRWN: CH'K: APPR:	REVISED 60 NO. J2003-2517 DRWN: S.AIHARA '02/03/31 CH'K: M.SASAO APPR: M.SASAO	MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差 10 UNDER 未満 ±0.2 10 OVER 以上 30 UNDER 未満 ±0.25 30 OVER 以上 ±0.3 ANGLE 角度 ±3°	SCALE 1/1 DESIGN UNITS ☑ mm ☐ INCH DRAWN BY & DATE S.AIHARA '01/02/13 CHECKED BY & DATE M.SASAO '03/03/31 APPROVED BY & DATE M.SASAO '03/03/31 CAD FILENAME 54722007.S02	DIMENSIONS: ☑ mm ☐ INCH SHT 2 REV 2 TITLE: 0.5 B-To-B Conn Rec HOUSING Assy (Hgt=1.5mm) MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. SEE CHART DRAWING NO. SD-54722-007 SHEET NO. 2 OF 2 SIZE B
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	--	--	---	--